


FICHE TECHNIQUE BM1

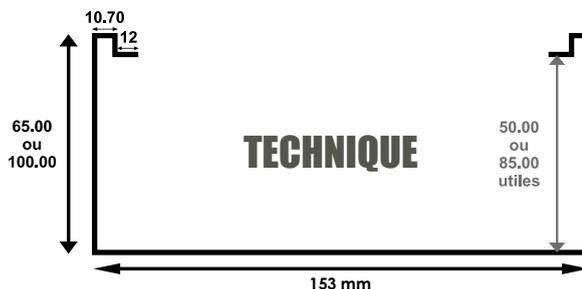


2 Profondeurs : 65 et 100 mm

Sorties knock-out en standard :
1 PG16 - 2 PG21 + 1PG29 dans le fond

	BM1		BM1100	
	2M	3M	2M	3M
MODULES	2	3	2	3
POIDS <i>(en kg)</i>	0.47	0.6	0.64	0.8
HAUTEUR <i>(en mm)</i>	103	153	103	153
LARGEUR <i>(en mm)</i>	153	153	153	153
PROFONDEUR <i>(en mm)</i>	65	65	100	100

TECHNIQUE

Acier électrozingué 12/10°
Peinture poudre polyester
Goujons de reprise de masse
et sorties KO en standard
Goujon de reprise de masse
sur les façades secteur
Equivalence IP20 selon NF EN 60529
Degré de protection des fonds de boîtier
IK09 selon NF EN 62262 et NF EN 60068-2-75
Classement de réaction au feu :
M0 selon NF P 92-501 et NF P 92-507

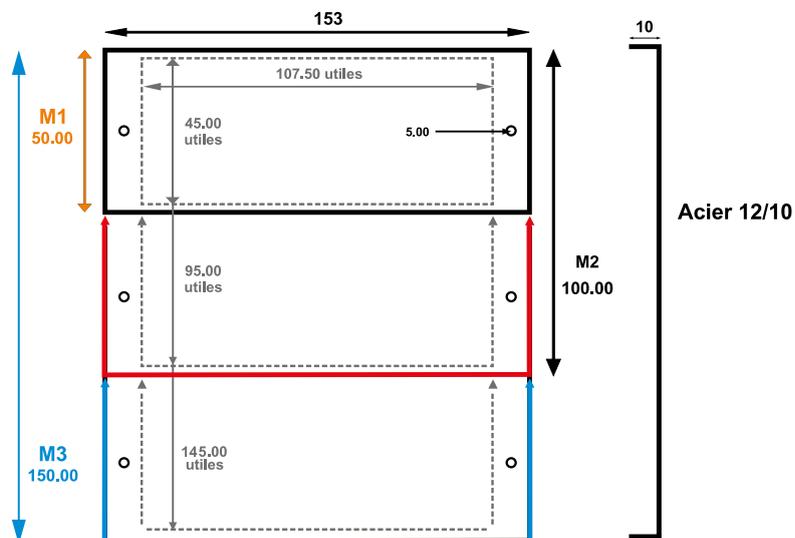

MODULES
de M1 à M3