
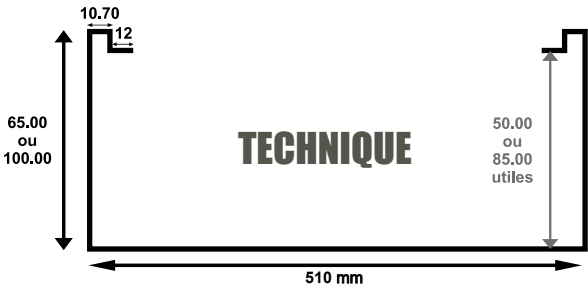


FICHE TECHNIQUE BM19

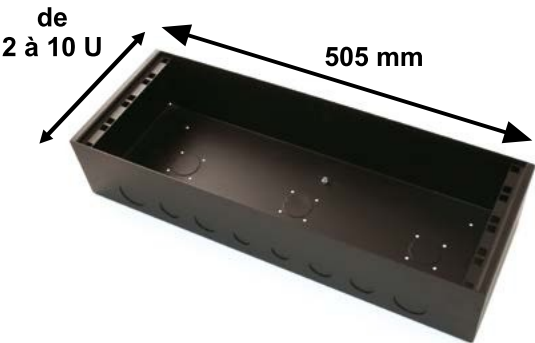

3 Profondeurs : 65 - 100 et 150 mm

Sorties knock-out en standard :

2PG16 6PG21+4PG29 au fond en 65 de prof.

2PG16 4PG21 2PG29+4PG29 au fond en 100 de prof.

2PG16 4PG21 2PG29+4PG29 au fond en 150 de prof.

	BM19									BM19100								
	2U	3U	4U	5U	6U	7U	8U	9U	10U	2U	3U	4U	5U	6U	7U	8U	9U	10U
MODULES	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POIDS (en kg)	1.17	1.44	1.71	1.98	2.25	2.52	2.8	3.07	3.34	1.56	1.86	2.17	2.47	2.77	3.07	3.37	3.67	3.97
HAUTEUR (en mm)	90	135	180	225	270	315	360	405	450	90	135	180	225	270	315	360	405	450
LARGEUR (en mm)	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505
PROFONDEUR (en mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TECHNIQUE

Acier électrozingué 12/10°
Peinture poudre polyester
Goujons de reprise de masse
et sorties KO en standard
Goujon de reprise de masse
sur les façades secteur
Equivalence IP20 selon NF EN 60529
Degré de protection des fonds de boîtier
IK09 selon NF EN 62262 et NF EN 60068-2-75
Classement de réaction au feu :
M0 selon NF P 92-501 et NF P 92-507

MODULES
de 1U à 10U

