
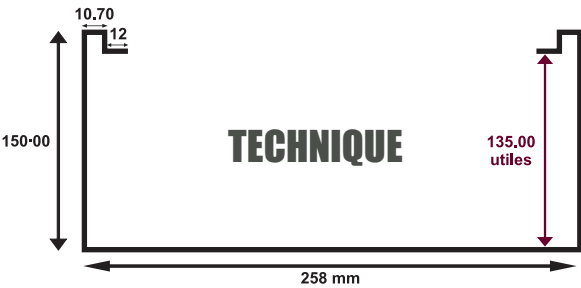



FICHE TECHNIQUE BM2150

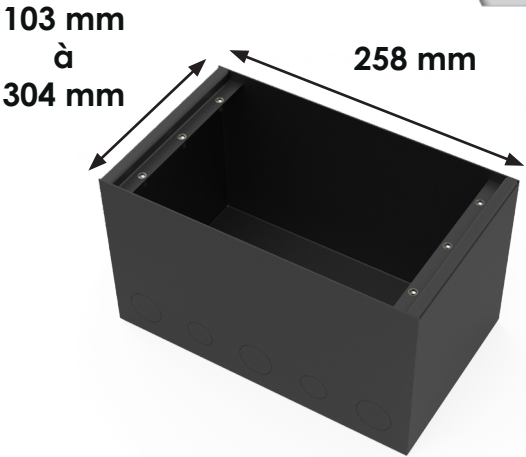

	2 MODULES	3 MODULES	4 MODULES	5 MODULES	6 MODULES
PROFONDEUR (en mm)	150	150	150	150	150
HAUTEUR (en mm)	103	153	203	254	304
LARGEUR (en mm)	258	258	258	258	258
POIDS (en kg)	1.2	1.5	1.8	2	2.3
SORTIES KNOCK-OUT EN STANDARD (côté bas)	2 PG16 + 3 PG21				
SORTIES KNOCK-OUT EN STANDARD (fond)	3 PG29		4 PG29		

TECHNIQUE

Acier laminé à froid 12/10°
Peinture poudre polyester
Goujons de reprise de masse
et sorties KO en standard
Goujon de reprise de masse
sur les façades secteur
Équivalence IP20 selon NF EN 60529
Degré de protection des fonds de boîtier
IK09 selon NF EN 62262 et NF EN 60068-2-75
Classement de réaction au feu :
M0 selon NF P 92-501 et NF P 92-507

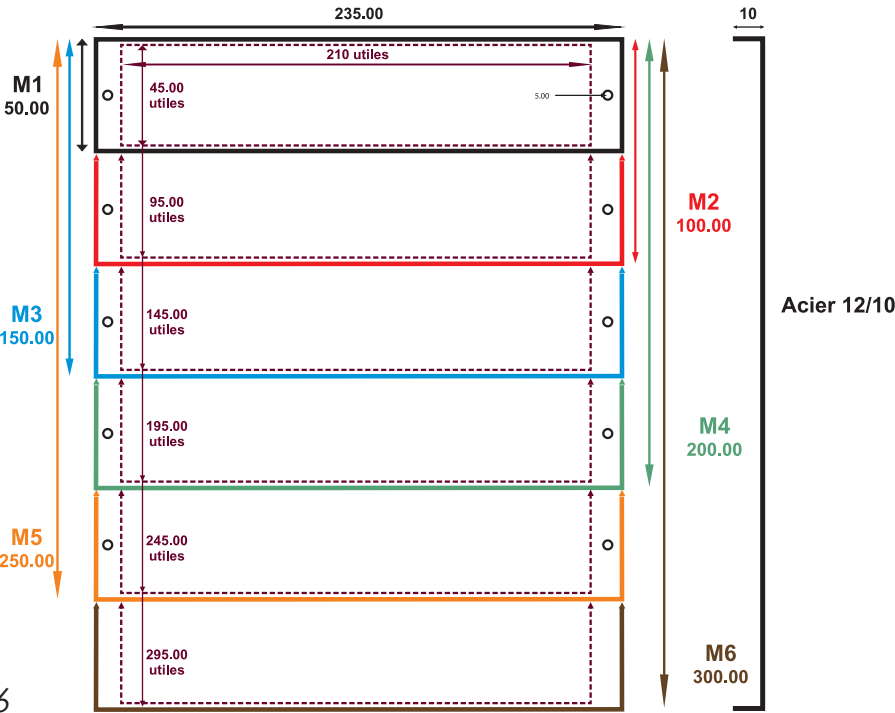

MODULES
de M1 à M6