




## BSE2

64 chemin du Haoü 64270 SALIES DE BEARN

Tél: +33 (0)5 59 09 19 29

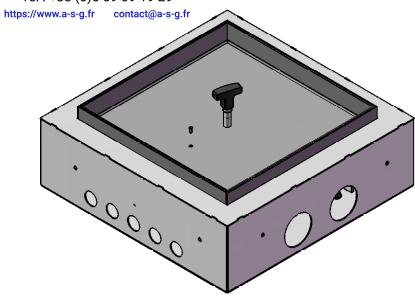





## Profondeur trappe: 30.5mm

## Gamme de boîtiers de sol sans épaulement pour une intégration discrète sur dalle béton uniquement.

- -Étanche trappe fermée: équivalent IP55 -Épaisseur de dalle minimum: 110mm
- -Epaisseur du revêtement admissible dans la trappe: 30.5 mm max. -Réglage en hauteur du boîtier: de 110 à 130 mm/180 à 200 mm -Hauteur de trappe ajustable: de 0 à 35 mm -Charge maxi: 10kN avec déflexion <3mm

- Conforme à la norme NF EN 60670-23

Réservation Echelle 1:5

