
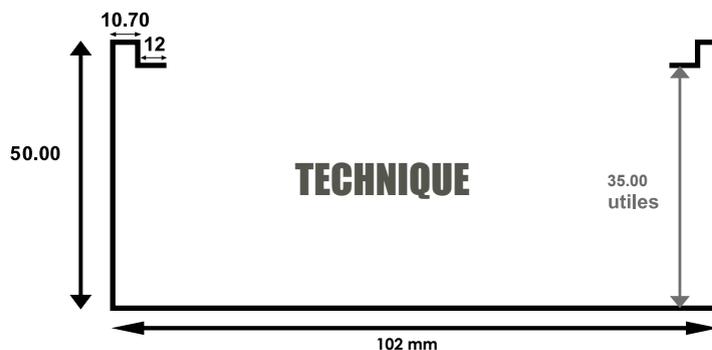


FICHE TECHNIQUE LBM

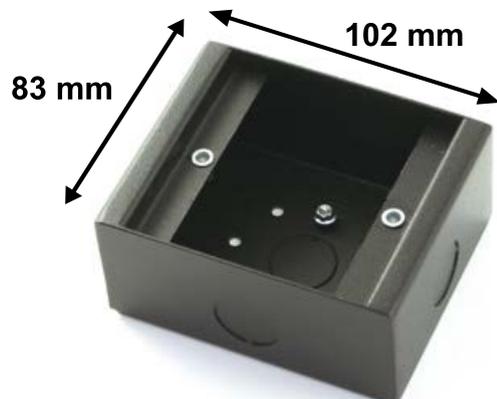

Profondeur : 50mm
Sorties knock-out en standard
pour : 1PG16 sur le coté et 1PG16
en bas et 1 PG16 dans le fond

TECHNIQUE

Acier électrozingué 12/10°
Peinture poudre polyester
Goujons de reprise de masse
et sorties KO en standard
Goujon de reprise de masse
sur les façades secteur
Equivalence IP20 selon NF EN 60529
Degré de protection des fonds de boîtier
IK09 selon NF EN 62262 et NF EN 60068-2-75
Classement de réaction au feu :
M0 selon NF P 92-501 et NF P 92-507